



正本

控制编号: XQJC-63001-15

检测报告

(2025) 新环检第 (2425) 号

项目名称 水质、废气、噪声检测 (3 季度)

委托单位 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

镇江新区环境监测站有限公司
二零二五年八月



检测报告说明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

- 1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期我们将不再受理。
- 2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。
- 3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。
- 4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。
- 5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。
- 6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。
- 7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。
- 8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

检测内容

共 14 页 第 1 页

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	地址	江苏省镇江市京口区 镇澄路 198 号
联系人/电话	倪许凤 13852904551	邮编	212000
采样日期	2025 年 07 月 01 日-02 日、 07 月 07 日、07 月 17 日	分析日期	2025 年 07 月 01 日-18 日
检测目的	委托检测		
检测内容	噪声：工业企业厂界环境噪声 地表水：pH、六价铬、汞、铅、铜、铬、银、锌、镉、镍 废水：pH、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、总氮、总氰化物、总磷、总铜、总铬、总银、总锌、总镍、悬浮物、氨氮、 阴离子表面活性剂 无组织废气：氯化氢、氟化氢、硫酸雾、非甲烷总烃 有组织废气：氨、氯化氢、甲硫醇、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度		
检测依据	工业企业厂界环境噪声：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 pH：水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 六价铬：水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-87 汞：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 铅：石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2002) 3.4.7.4 铜、铬、银、锌、镍：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 镉：石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2002) 3.4.7.4 五日生化需氧量：水质 五日生化需氧量(BOD₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 总氮：水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 HJ 636-2012 总氰化物：水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶酮分光光度法 HJ 484-2009 总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总铜、总铬、总银、总锌、总镍：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 阴离子表面活性剂：水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 氯化氢：环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 氟化氢：固定污染源排气中氟化氢的测定 异烟酸-吡啶林酮分光光度法 HJ/T 28-1999		

检测内容

	硫酸雾:固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 非甲烷总烃:环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 氨:环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 甲硫醇:空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993 硫化氢:固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024 臭气浓度:环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
解释与说明	标准由客户提供。 无组织废气：氯化氢、氟化氢、硫酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准。 有组织废气：电镀污泥及退镀废液处置废气排放口中氯化氢和硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准；废水处理设施废气排放口中氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表 2 标准。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中声环境功能区三类标准。 废水：五日生化需氧量、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准，六价铬、化学需氧量、总氰化物、总磷、总铜、总铬、总锌、总镍、总银、氨氮、pH、总氮执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 3 标准；雨水排口中 pH、化学需氧量、悬浮物参照《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 3 标准执行。 地表水：pH、六价铬、汞、铅、铜、锌、镉执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 IV 类标准。
结论	见检测结果。
编制 何晓玲 审核 汪 峰 签发 蔡紫昊 签发日期 2025 年 08 月 18 日	

江苏天瑞仪器股份有限公司

检测结果

共 14 页 第 3 页

检测类别：无组织废气

检测项目	采样日期	采样点位	样品编号	单位	检测结果	标准限值
氯化氢	2025.07.02	厂界上风向	DEM20250421010-WQ5-1-01	mg/m ³	ND	0.05
		厂界下风向1	DEM20250421010-WQ6-1-01	mg/m ³	ND	
		厂界下风向2	DEM20250421010-WQ7-1-01	mg/m ³	ND	
		厂界下风向3	DEM20250421010-WQ8-1-01	mg/m ³	ND	
氟化氢	2025.07.02	厂界上风向	DEM20250421010-WQ5-1-02	mg/m ³	ND	0.024
		厂界下风向1	DEM20250421010-WQ6-1-02	mg/m ³	ND	
		厂界下风向2	DEM20250421010-WQ7-1-02	mg/m ³	ND	
		厂界下风向3	DEM20250421010-WQ8-1-02	mg/m ³	ND	
硫酸雾	2025.07.02	厂界上风向	DEM20250421010-WQ5-1-03	mg/m ³	ND	0.3
		厂界下风向1	DEM20250421010-WQ6-1-03	mg/m ³	ND	
		厂界下风向2	DEM20250421010-WQ7-1-03	mg/m ³	ND	
		厂界下风向3	DEM20250421010-WQ8-1-03	mg/m ³	ND	

检测项目	采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	单位	检测结果	均值	标准限值
非甲烷总烃	2025.07.02	厂界上风向	第一次	DEM20250421010-WQ1-1-01	mg/m ³	0.60	0.55	4
			第二次	DEM20250421010-WQ1-2-01	mg/m ³	0.63		
			第三次	DEM20250421010-WQ1-3-01	mg/m ³	0.42		
		厂界下风向1	第一次	DEM20250421010-WQ2-1-01	mg/m ³	0.41	0.36	
			第二次	DEM20250421010-WQ2-2-01	mg/m ³	0.32		
			第三次	DEM20250421010-WQ2-3-01	mg/m ³	0.35		

检测结果

共 14 页 第 4 页

检测项目	采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	单位	检测结果	均值	标准 限值
		厂界下风向2	第一次	DEM202504210 10-WQ3-1-01	mg/m ³	0.31	0.32	
			第二次	DEM202504210 10-WQ3-2-01	mg/m ³	0.32		
			第三次	DEM202504210 10-WQ3-3-01	mg/m ³	0.33		
		厂界下风向3	第一次	DEM202504210 10-WQ4-1-01	mg/m ³	0.36	0.29	
			第二次	DEM202504210 10-WQ4-2-01	mg/m ³	0.24		
			第三次	DEM202504210 10-WQ4-3-01	mg/m ³	0.28		

测点 示意图	○WQ8 ○WQ4 镇江华科生态 电镀科技发展 有限公司 ○WQ1 ○WQ5 ○WQ7 ○WQ3 ○WQ6 ○WQ2 ↑N 图示说明： ○无组织废气检测点
-----------	--

气象参数：

采样日期	天气 状况	相对 湿度(%)	风向	风速 (m/s)	气压 (kPa)	气温 (℃)
2025.07.02	晴	60.0	南	2.4	100.90	36.0

检测 结果

检测类别：有组织废气

采样 点位	采样 日期	检测 项目	检测 频次	样品编号	检测结果							
					单位	浓度	最大值	标准限值	单位	排放速率	最大值	标准限值
废水处理设施 废气排放口 DA002	2025.07.17	硫化氢	第一次	DEM20250421 010-FQ2-1-03	mg/m ³	0.018	0.021	--	kg/h	1.63×10 ⁻⁴	1.79×10 ⁻⁴	0.90
			第二次	DEM20250421 010-FQ2-2-03		0.016				1.43×10 ⁻⁴		
			第三次	DEM20250421 010-FQ2-3-03		0.021				1.79×10 ⁻⁴		
		臭气浓度	第一次	DEM20250421 010-FQ2-1-04	无量纲	97	97	6000	--	--	--	--
			第二次	DEM20250421 010-FQ2-2-04		97				--		
			第三次	DEM20250421 010-FQ2-3-04		97				--		
		氨	第一次	DEM20250421 010-FQ2-1-01	mg/m ³	1.35	1.61	--	kg/h	0.012	0.014	14
			第二次	DEM20250421 010-FQ2-2-01		1.61				0.014		
			第三次	DEM20250421 010-FQ2-3-01		1.47				0.013		
	甲硫醇	第一次	DEM20250421 010-FQ2-1-02	mg/m ³	ND	ND	--	kg/h	--	--	0.12	
		第二次	DEM20250421 010-FQ2-2-02		ND				--			
		第三次	DEM20250421 010-FQ2-3-02		ND				--			

检测结果

采样 点位	采样 日期	检测 项目	检测 频次	样品编号	检测结果							
					单位	浓度	最大值	标准限值	单位	排放速率	最大值	标准限值
电镀污泥及退 镀废液处理装 置废气排放口 1#DA003	2025.07.02	氯化氢	第一次	DEM20250421 010-FQ1-1-01	mg/m ³	ND	ND	10	kg/h	--	--	0.18
			第二次	DEM20250421 010-FQ1-2-01		ND				--		
			第三次	DEM20250421 010-FQ1-3-01		ND				--		
		硫酸雾	第一次	DEM20250421 010-FQ1-1-02	mg/m ³	ND	ND	5	kg/h	--	--	1.1
			第二次	DEM20250421 010-FQ1-2-02		ND				--		
			第三次	DEM20250421 010-FQ1-3-02		ND				--		

废 气 参 数

废气参数统计表 1

采样点位	废水处理设施 废气排放口 DA002	采样日期	2025.07.17		
检测项目	硫化氢、臭气浓度、氨、甲硫醇				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.5675		
3	大气压	kPa	102.14	102.13	102.14
4	烟温	°C	26.9	27.1	26.8
5	标态气量	m ³ /h	9051	8930	8542

废气参数统计表 2

采样点位	电镀污泥及退 镀废液处理装 置废气排放口 1#DA003	采样日期	2025.07.02		
检测项目	氯化氢、硫酸雾				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.7088		
3	大气压	kPa	101.28	101.28	101.28
4	烟温	℃	36.7	36.8	36.8
5	标态气量	m ³ /h	25909	26442	26900

检测结果

共 14 页 第 8 页

检测类别：噪声

采样日期	采样点位	点位 编号	主要 噪声源	等效声级 (dB(A))		
				时段	昼间	夜间
2025.07.17	厂界东外约 1m 处	DEM20250 421010-Z1	风机	15:01-15:11	54.9	--
			风机	22:01-22:11	--	44.5
	厂界南外约 1m 处	DEM20250 421010-Z2	风机	15:20-15:30	58.3	--
			风机	22:16-22:26	--	42.8
	厂界西外约 1m 处	DEM20250 421010-Z3	风机	15:42-15:52	54.9	--
			风机	22:33-22:43	--	41.3
	厂界北外约 1m 处	DEM20250 421010-Z4	风机	16:03-16:13	55.6	--
			风机	22:49-22:59	--	41.3
标准限值					65	55

监测点位
示意图

▲Z4

▲Z3

▲Z2

▲Z1

▲噪声源

镇江华科生态电
镀科技发展有限公司

↑ N

图示说明：
▲噪声检测点

气象参数:

采样日期	采样时段	天气状况	风向	风速 (m/s)
2025.07.17	昼间	晴	南	2.3
	夜间	晴	南	1.4

检测结果

共 14 页 第 9 页

检测类别：废水

采样地点	采样日期	检测项目	检测频次	样品编号	样品性状	单位	检测结果	标准 限值
含铬车间 排口 DW003	2025.07.01	六价铬	第一次	DEM20250421 010-FS1-1-01	清澈无 色无味	mg/L	ND	0.1
			第二次	DEM20250421 010-FS1-2-01	清澈无 色无味	mg/L	ND	
			第三次	DEM20250421 010-FS1-3-01	清澈无 色无味	mg/L	ND	
		总铬	第一次	DEM20250421 010-FS1-1-02	清澈无 色无味	mg/L	ND	0.5
			第二次	DEM20250421 010-FS1-2-02	清澈无 色无味	mg/L	ND	
			第三次	DEM20250421 010-FS1-3-02	清澈无 色无味	mg/L	ND	
含镍车间 排口 DW002	2025.07.01	总镍	第一次	DEM20250421 010-FS2-1-01	清澈无 色无味	mg/L	0.04	0.1
			第二次	DEM20250421 010-FS2-2-01	清澈无 色无味	mg/L	0.05	
			第三次	DEM20250421 010-FS2-3-01	清澈无 色无味	mg/L	0.05	
含银车间 排口 DW004	2025.07.01	总银	第一次	DEM20250421 010-FS3-1-01	清澈无 色无味	mg/L	ND	0.1
			第二次	DEM20250421 010-FS3-2-01	清澈无 色无味	mg/L	ND	
			第三次	DEM20250421 010-FS3-3-01	清澈无 色无味	mg/L	ND	
废水总排 口 DW001	2025.07.01	总氰化物	第一次	DEM20250421 010-FS4-1-05	清澈无 色无味	mg/L	ND	0.2
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-05	清澈无 色无味	mg/L	ND	
			第三次	DEM20250421 010-FS4-3-05	清澈无 色无味	mg/L	ND	
		总磷	第一次	DEM20250421 010-FS4-1-02	清澈无 色无味	mg/L	0.09	0.5
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-02	清澈无 色无味	mg/L	0.09	

检测结果

共 14 页 第 10 页

采样地点	采样日期	检测项目	检测频次	样品编号	样品性状	单位	检测结果	标准 限值
		氨氮	第三次	DEM20250421 010-FS4-3-02	清澈无 色无味	mg/L	0.09	8
			第一次	DEM20250421 010-FS4-1-02	清澈无 色无味	mg/L	0.685	
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-02	清澈无 色无味	mg/L	0.685	
			第三次	DEM20250421 010-FS4-3-02	清澈无 色无味	mg/L	0.721	
		阴离子表 面活性剂	第一次	DEM20250421 010-FS4-1-04	清澈无 色无味	mg/L	0.063	5.0
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-04	清澈无 色无味	mg/L	0.070	
			第三次	DEM20250421 010-FS4-3-04	清澈无 色无味	mg/L	ND	
		pH	第一次	DEM20250421 010-FS4-1-06	清澈无 色无味	无量纲	7.8	6-9
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-06	清澈无 色无味	无量纲	7.8	
			第三次	DEM20250421 010-FS4-3-06	清澈无 色无味	无量纲	7.8	
		五日生化 需氧量	第一次	DEM20250421 010-FS4-1-01	清澈无 色无味	mg/L	12.7	20
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-01	清澈无 色无味	mg/L	16.9	
			第三次	DEM20250421 010-FS4-3-01	清澈无 色无味	mg/L	11.5	
		化学需 氧量	第一次	DEM20250421 010-FS4-1-02	清澈无 色无味	mg/L	35	50
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-02	清澈无 色无味	mg/L	48	
			第三次	DEM20250421 010-FS4-3-02	清澈无 色无味	mg/L	28	
		总氮	第一次	DEM20250421 010-FS4-1-02	清澈无 色无味	mg/L	3.07	15
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-02	清澈无 色无味	mg/L	4.78	

检测结果

共 14 页 第 11 页

采样地点	采样日期	检测项目	检测频次	样品编号	样品性状	单位	检测结果	标准 限值
		总铜	第三次	DEM20250421 010-FS4-3-02	清澈无 色无味	mg/L	3.64	0.3
			第一次	DEM20250421 010-FS4-1-03	清澈无 色无味	mg/L	0.006	
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-03	清澈无 色无味	mg/L	0.008	
			第三次	DEM20250421 010-FS4-3-03	清澈无 色无味	mg/L	0.008	
		总锌	第一次	DEM20250421 010-FS4-1-03	清澈无 色无味	mg/L	0.185	1.0
			第二次	DEM20250421 010-FS4-2-03	清澈无 色无味	mg/L	0.207	
			第三次	DEM20250421 010-FS4-3-03	清澈无 色无味	mg/L	0.170	
		pH	第一次	DEM20250421 010-FS5-1-01	清澈无 色无味	无量纲	7.7	6-9
			第二次	DEM20250421 010-FS5-2-01	清澈无 色无味	无量纲	7.7	
			第三次	DEM20250421 010-FS5-3-01	清澈无 色无味	无量纲	7.7	
雨水排口 DW008	2025.07.01	化学需 氧量	第一次	DEM20250421 010-FS5-1-02	清澈无 色无味	mg/L	ND	50
			第二次	DEM20250421 010-FS5-2-02	清澈无 色无味	mg/L	9	
			第三次	DEM20250421 010-FS5-3-02	清澈无 色无味	mg/L	ND	
		悬浮物	第一次	DEM20250421 010-FS5-1-03	清澈无 色无味	mg/L	3	30
			第二次	DEM20250421 010-FS5-2-03	清澈无 色无味	mg/L	4	
			第三次	DEM20250421 010-FS5-3-03	清澈无 色无味	mg/L	4	

检测结果

检测类别：地表水

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	标准 限值
北山河	2025.07.07	DEM202504210 10-BS1-1-04	清澈无色 无味	pH	无量纲	7.8	6-9
		DEM202504210 10-BS1-1-03		六价铬	mg/L	ND	0.05
		DEM202504210 10-BS1-1-01		汞	mg/L	2.0×10 ⁻⁴	0.001
		DEM202504210 10-BS1-1-02		铅	mg/L	ND	0.05
				铜	mg/L	ND	1.0
				铬	mg/L	ND	--
				银	mg/L	ND	--
				锌	mg/L	ND	2.0
				镉	mg/L	ND	0.005
				镍	mg/L	ND	--

仪器和检出限

共 14 页 第 13 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	多功能声级计	AWA6228+	XQJC-1296	dB(A)	--
		声校准器	AWA6021	XQJC-12105		
地表水	pH	便携式 pH/ORP/电导率测量仪	SX731 型	XQJC-1293	无量纲	--
	六价铬	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	汞	原子荧光分光光度计	PF52	XQJC-2209	mg/L	4.0×10^{-5}
	铅	原子吸收光谱仪-石墨炉	Agilent 240DUO	XQJC-2103	mg/L	8.77×10^{-4}
	铜	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.006
	铬	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.03
	银、镍	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.02
	锌	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.004
	镉	原子吸收光谱仪-石墨炉	Agilent 240DUO	XQJC-2103	mg/L	4.1×10^{-5}
废水	pH	便携式 pH/ORP/电导率测量仪	SX731 型	XQJC-1293	无量纲	--
	五日生化需氧量	BOD ₅ 溶解氧分析仪	YSI 5100	XQJC-2213	mg/L	0.5
	六价铬	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	化学需氧量	白色 50mL 滴定管	--	XQJC-2809	mg/L	4
	总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	XQJC-2210	mg/L	0.05
	总氰化物	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	总磷	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.01

仪器和检出限

共 14 页 第 14 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
	总铜	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.006
	总铬	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.03
	总银、总镍	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.02
	总锌	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.004
	悬浮物	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9123A	XQJC-2644	mg/L	--
		万分之一电子天平	ME204E	XQJC-2207	mg/L	
	氨氮	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.025
	阴离子表面活性剂	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.05
无组织废气	氯化氢	离子色谱仪	ICS-600	XQJC-2115	mg/m ³	0.02
	氟化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.002
	硫酸雾	离子色谱仪	ICS-600	XQJC-2115	mg/m ³	0.002
	非甲烷总烃	气相色谱仪	Agilent 7820A	XQJC-2104	mg/m ³	0.07
有组织废气	氨	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.25
	氯化氢	离子色谱仪	ICS-600	XQJC-2115	mg/m ³	0.2
	甲硫醇	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2114	mg/m ³	1.0×10 ⁻³
	硫化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.007
	硫酸雾	离子色谱仪	ICS-600	XQJC-2115	mg/m ³	0.2

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--

正本

控制编号: XQJC-63001-15

检测报告

(2025) 新环检第 (2303) 号

项目名称 废气检测 (3 季度无组织)

委托单位 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

镇江新区环境监测站有限公司

二零二五年七月

检测报告说明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

- 1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申诉，逾期我们将不再受理。
- 2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。
- 3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。
- 4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。
- 5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。
- 6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。
- 7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。
- 8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com



检测内容

共 3 页 第 1 页

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	地址	江苏省镇江市京口区镇澄路 198 号
联系人/电话	倪许凤 13852904551	邮编	212000
采样日期	2025 年 07 月 02 日	分析日期	2025 年 07 月 02 日-03 日
检测目的	委托检测		
检测内容	无组织废气：氨、甲硫醇、硫化氢、臭气浓度		
检测依据	氨:环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 甲硫醇:空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993 硫化氢:亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) 5.4.10.3 臭气浓度:环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022		
解释与说明	标准由客户提供。 无组织废气：甲硫醇、氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准（现有）。		
结论	见检测结果。		
编制 何晓玲 审核  签发 蔡紫昊 签发日期 2025 年 07 月 30 日			



检测结果


共 3 页 第 2 页

检测类别：无组织废气

检测项目	采样日期	采样点位	样品编号	单位	检测结果	标准限值
氨	2025.07.02	厂界上风向	DEM202504240 01-WQ1-1-01	mg/m ³	0.03	2.0
		厂界下风向 1	DEM202504240 01-WQ2-1-01	mg/m ³	0.04	
		厂界下风向 2	DEM202504240 01-WQ3-1-01	mg/m ³	0.04	
		厂界下风向 3	DEM202504240 01-WQ4-1-01	mg/m ³	0.04	
甲硫醇	2025.07.02	厂界上风向	DEM202504240 01-WQ1-1-02	mg/m ³	ND	0.010
		厂界下风向 1	DEM202504240 01-WQ2-1-02	mg/m ³	ND	
		厂界下风向 2	DEM202504240 01-WQ3-1-02	mg/m ³	ND	
		厂界下风向 3	DEM202504240 01-WQ4-1-02	mg/m ³	ND	
硫化氢	2025.07.02	厂界上风向	DEM202504240 01-WQ1-1-03	mg/m ³	0.003	0.10
		厂界下风向 1	DEM202504240 01-WQ2-1-03	mg/m ³	0.002	
		厂界下风向 2	DEM202504240 01-WQ3-1-03	mg/m ³	0.003	
		厂界下风向 3	DEM202504240 01-WQ4-1-03	mg/m ³	0.002	
臭气浓度	2025.07.02	厂界上风向	DEM202504240 01-WQ1-1-04	无量纲	<10	30
		厂界下风向 1	DEM202504240 01-WQ2-1-04	无量纲	<10	
		厂界下风向 2	DEM202504240 01-WQ3-1-04	无量纲	<10	
		厂界下风向 3	DEM202504240 01-WQ4-1-04	无量纲	<10	



检测结果

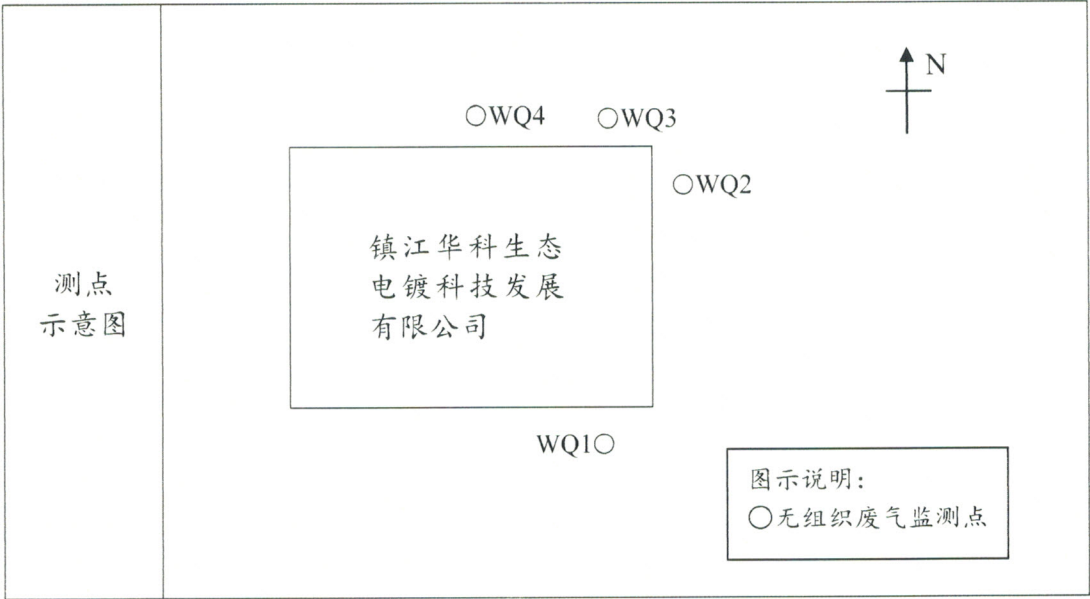

气象参数：

采样日期	天气状况	相对湿度(%)	风向	风速(m/s)	气压(kPa)	气温(℃)
2025.07.02	晴	60.0	南	2.4	100.90	36.0

仪器和检出限

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
无组织废气	氨	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.01
	甲硫醇	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2114	mg/m ³	1.0×10 ⁻³
	硫化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.002

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--